

臺大社科院 教學設備系統 介面操作說明



112年 09月 製



電子講桌類型介紹

階梯教室

101、102、201、202、303、403、502

一般教室

301、302、305、307、401、402、404、
405、406、407、503、506、507

■ 研究生教室

602、603、604、605、606、607、608、
609

教室

新環控面板

資訊座面板

PC usb輸入孔

有線Mic輸入孔

3.5 Mic 訊號孔



研究生教室

環控面板
位於黑板旁

資訊座面板

PC usb輸入孔

有線Mic輸入孔


3.5 Mic 訊號孔



資訊座輸入面板

此區皆為影像傳輸孔

電源插座

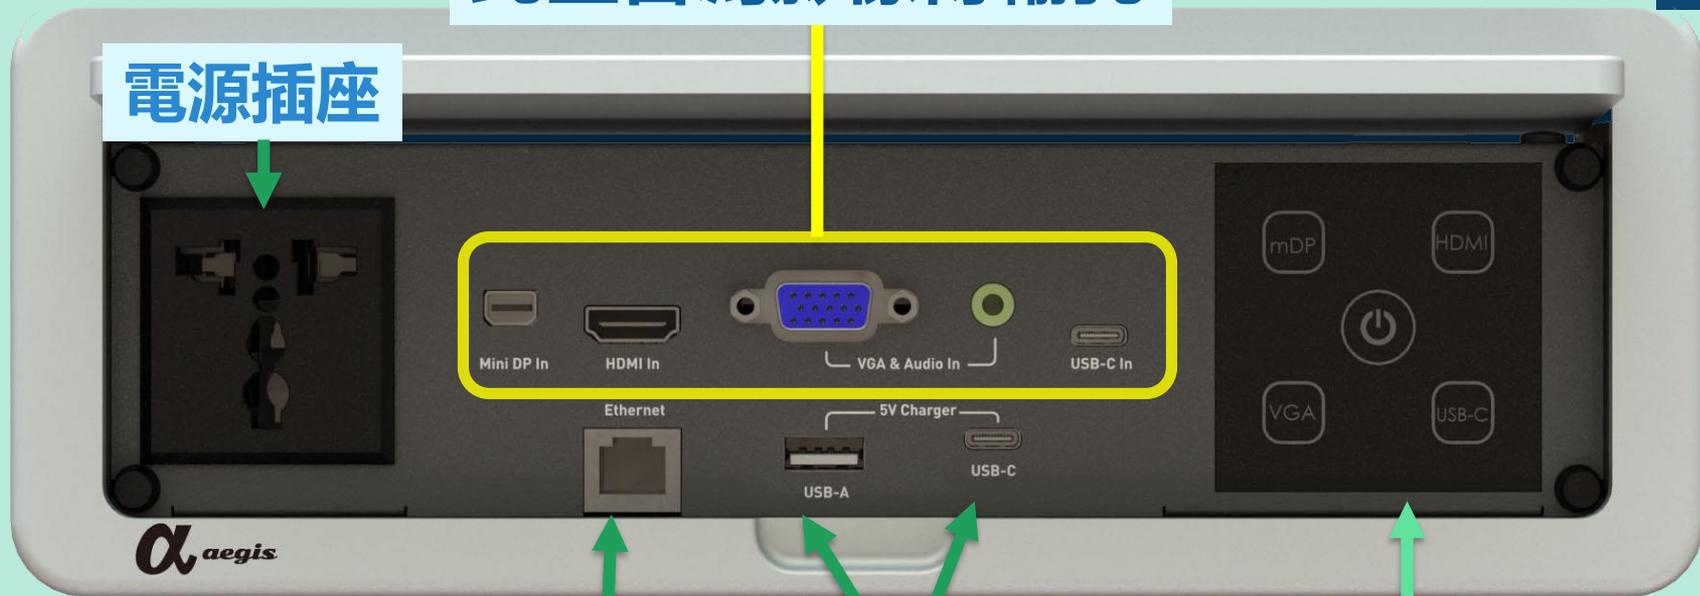

校內網路

USB A & USB C
僅供充電用

LED
觸控面板

使用 USB C孔 注意事項




1. 使用 USB C (別稱Type C)孔外接設備投影時，
需注意 **設備** 及 所使用之 **USB C線材** 是否支援 **影像傳輸**。
2. 一般市面所售線材大部分僅支援 **PD快充 & 資料(Data)傳輸**

* 目前已知 **MacBook系列 & iPad系列** 所附 原廠充電線 **無支援影像傳輸**

觸控面板訊號狀態

關機狀態

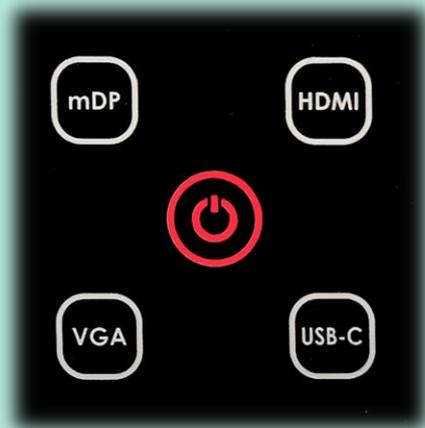

電源指示燈  呈紅色
表示設備未啟動
此時請先插入線材
再按壓電源鍵啟動

已開機 未先插入訊號線




欲投影畫面
請插入訊號線材後
再自行選擇訊號源

於開機前 已插入訊號線



面板已自動辨識訊號源
此時可直接使用設備

新環控面板 操作說明



初始畫面

進入
模式選擇頁面



出現此字樣
請使用對講機
聯繫 **中控室** 解鎖

教室燈光開關

上課模式

使用 **講桌PC** 上課
將影像同步輸出至
四台投影機

僅使用
麥克風設備

使用**外接設備**
將影像同步輸出至
四台投影機



投影機

投影機
開 ON

投影機
關 OFF

投影布幕

上升 Up

停止
Stop

下降
Down



燈光

目前除了
101、102、201、202、
303、403、502、602、
607具備牆面實體燈光開
關，其餘教室燈光控制需
透過講桌(或牆面)的10吋
觸控面板進行燈光控制



燈光開關

訊號切換

1. 欲切換投影畫面
請先點選 輸入訊號

2. 再點選
欲接收畫面
之投影機




其他教室

切換投影畫面
直接選擇
欲輸出訊號即可



音量調整

7間階梯教室及
503、507、
606、607、608、609
可自行調整音量

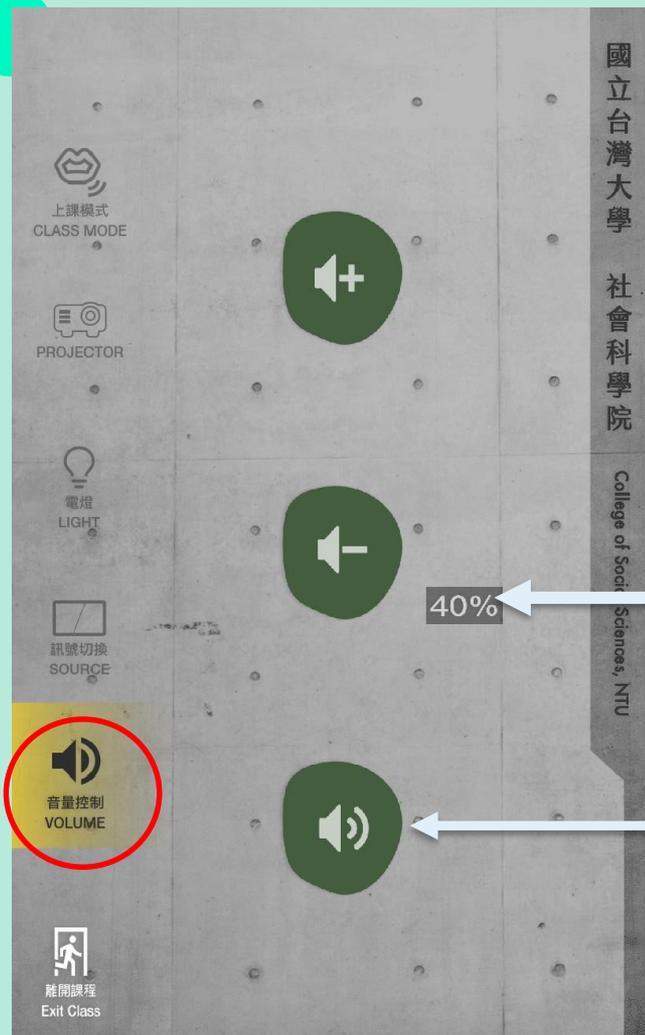


初始值為
40%

靜音
切換鈕

離開課程

“離開課程” 按下後，會關閉教室所有影音設備及講桌電腦電源，若還須使用教室內設備及講桌電腦，請勿按此按鈕，確認要離開教室前再按下即可

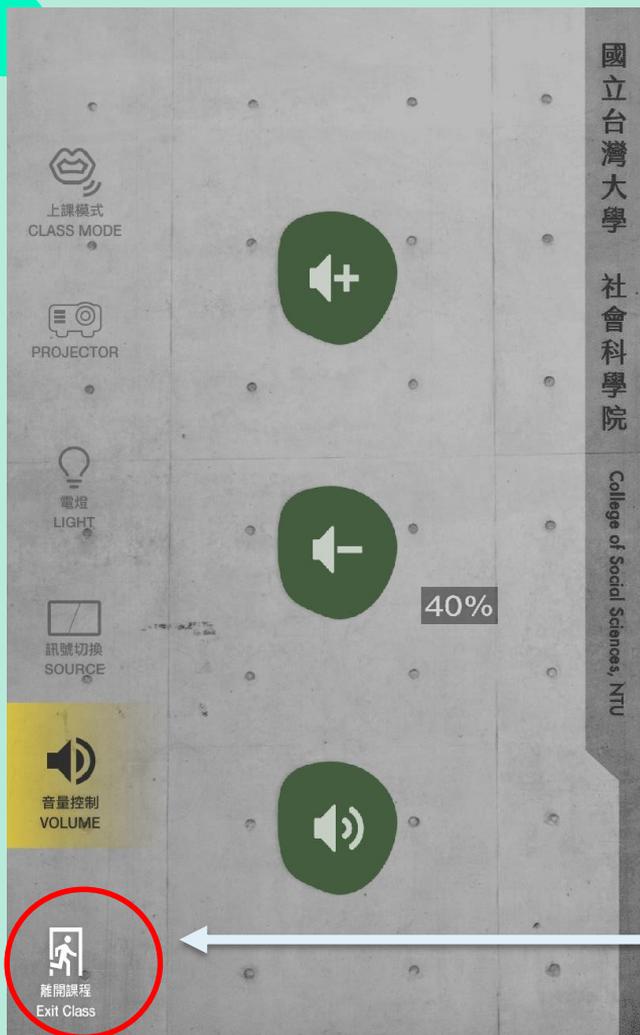

結束課程
按鈕



Thank You

如在使用上有任何問題，請聯繫
中控室 分機：55790、55740