

# AP 區塊的顯示與隱藏技巧


- 網頁上的每個 AP 區塊都可以設定成「隱藏」或是「顯示」狀態，這主要是用來配合行為，以設計出各項動態網頁效果
- 例如先讓所有的 AP 區塊隱藏起來，等滑鼠移到某個特定的地方時，再出現對應的 AP 區塊內容
- 也可以用來製作隱藏式選單，節省版面空間

# AP 區塊的顯示與隱藏技巧

- 範例觀賞
- 範例實作


# 範例觀賞

- 請開啟完成檔 Ch18-04.html
- AP 區塊的顯示/隱藏應用實例

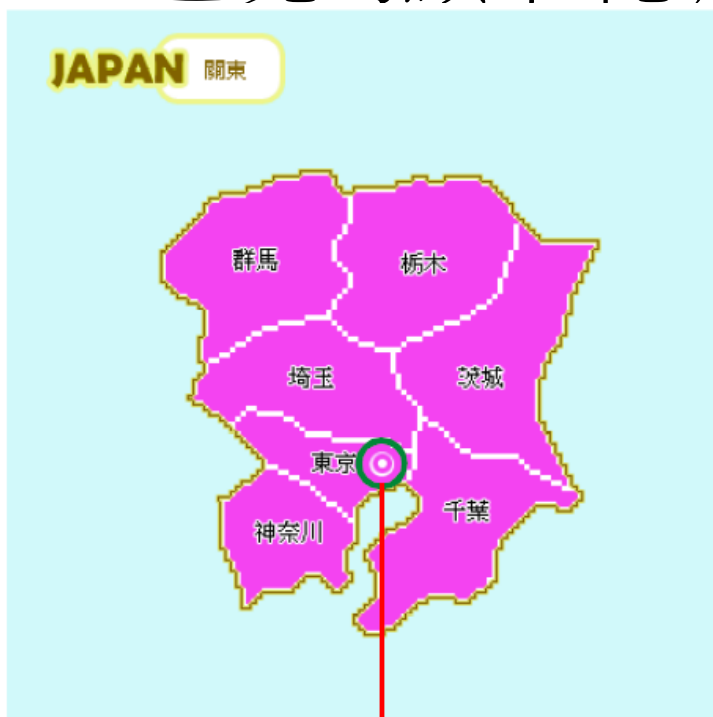

關東地圖


點狀圖案

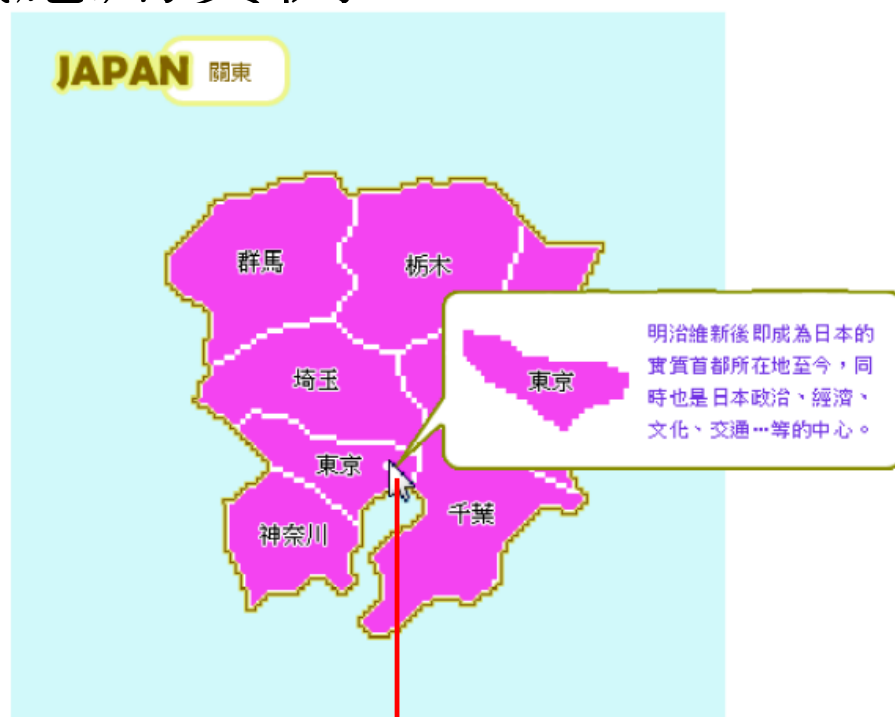






將滑鼠移到點狀圖案上，就會出現東京簡介圖片，而滑鼠移開後，東京簡介圖片就會消失
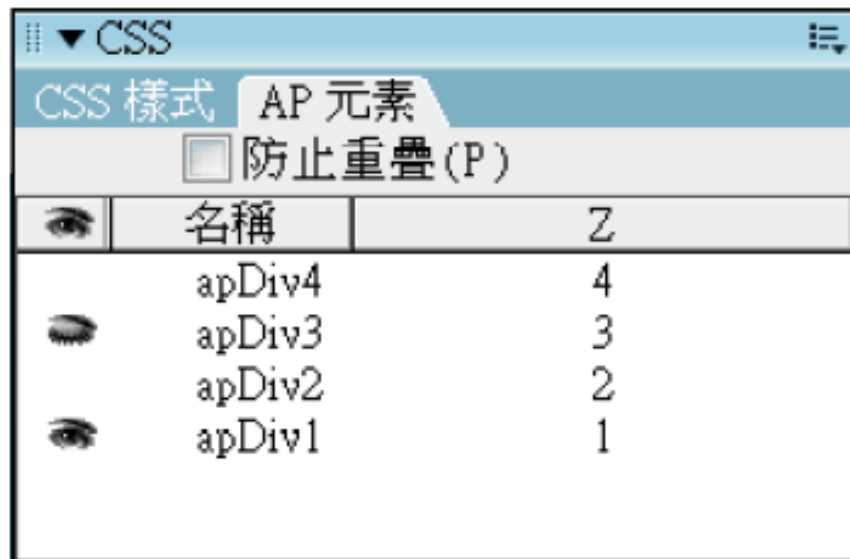
# 範例實作


- 要設定網頁上所有 AP 區塊的隱藏/顯示狀態，最快的方法當然是從 **AP 元素** 面板來控制
- 執行『**視窗/ AP 元素**』命令叫出該面板後，目前網頁裡的所有 AP 區塊都會列在其中
- 而可以從「眼睛」欄來設定每個 AP 區塊的顯示與否



	名稱	Z
	apDiv4	4
	apDiv3	3
	apDiv2	2
	apDiv1	1


# 範例實作

1. 請開啟練習檔 **Ex18-04.html**，事先在網頁中建立了 3 個 AP 區塊，並分別放入圖片

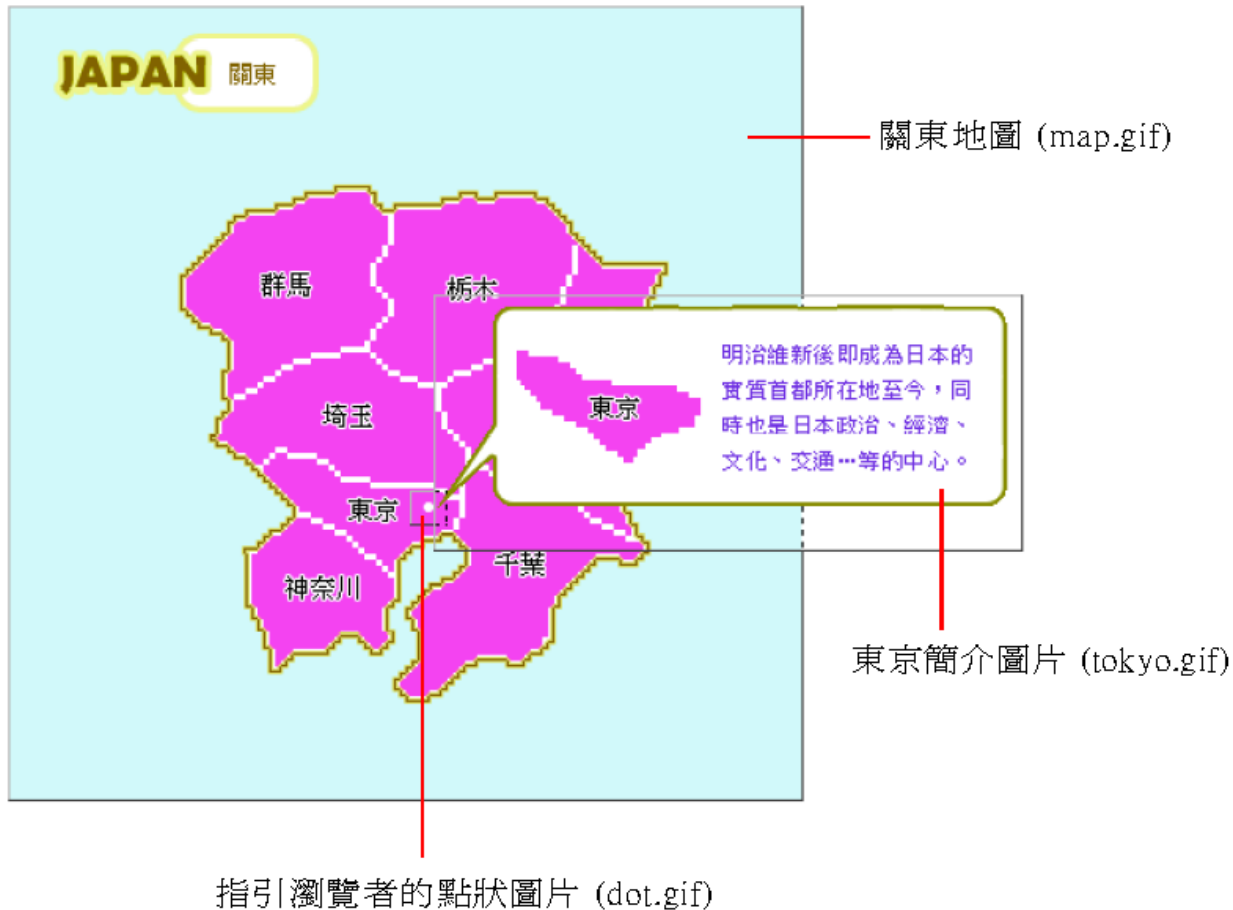

# 範例實作

爲了方便待會兒設定行爲指令時辨認, 建議您最好依 AP 區塊的內容重新替 AP 區塊取個名字, 在此我們已經重新爲 AP 區塊命名

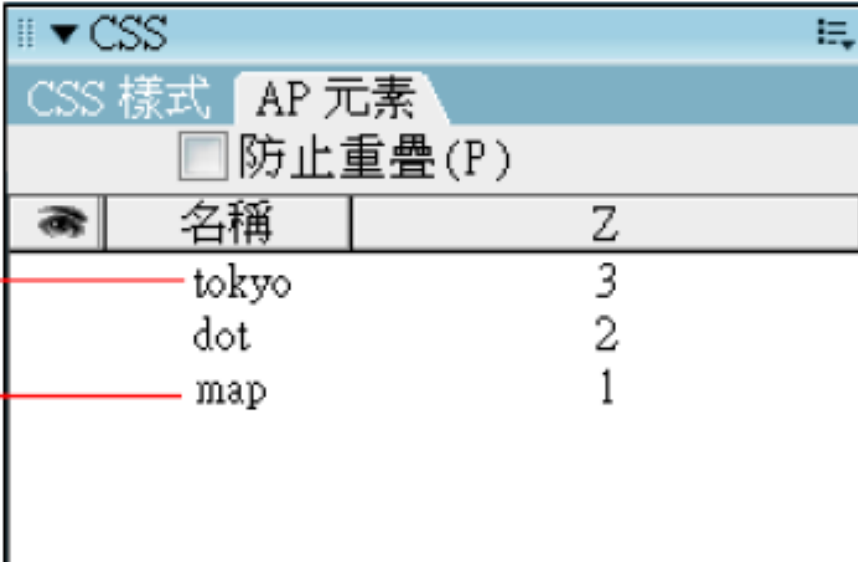


The screenshot shows a software interface for editing CSS styles. At the top, there is a dropdown menu set to 'CSS'. Below it, there are two tabs: 'CSS 樣式' and 'AP 元素', with 'AP 元素' being the active tab. Under the 'AP 元素' tab, there is a checkbox labeled '防止重疊 (P)' which is currently unchecked. Below this is a table with three columns: an eye icon for visibility, a '名稱' (Name) column, and a 'Z' column for Z-index. The table contains three rows of data: 'tokyo' with Z=3, 'dot' with Z=2, and 'map' with Z=1. A red bracket on the left side of the table highlights the 'tokyo', 'dot', and 'map' entries.

名稱	Z
tokyo	3
dot	2
map	1



# 範例實作

- 由於網頁載入後，不想先看到 "東京簡介" 圖片，所以要將該圖片所在的 "tokyo" AP 區塊設為隱藏狀態

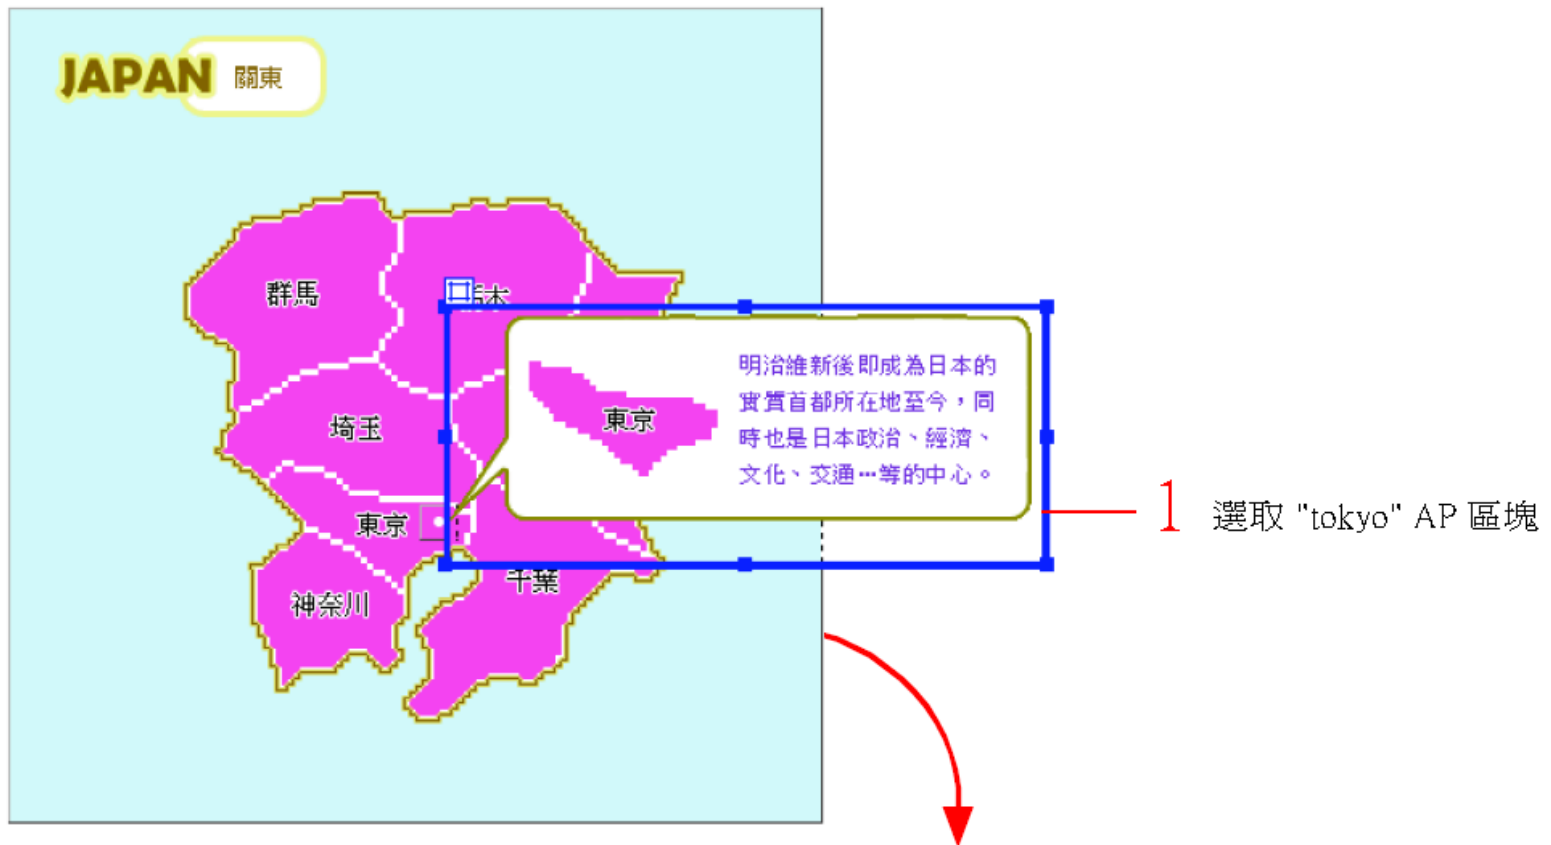

# 範例實作


2 在這裡按一下，眼睛閉起來的狀態表示要將“東京簡介”圖片所在的 AP 區塊隱藏起來

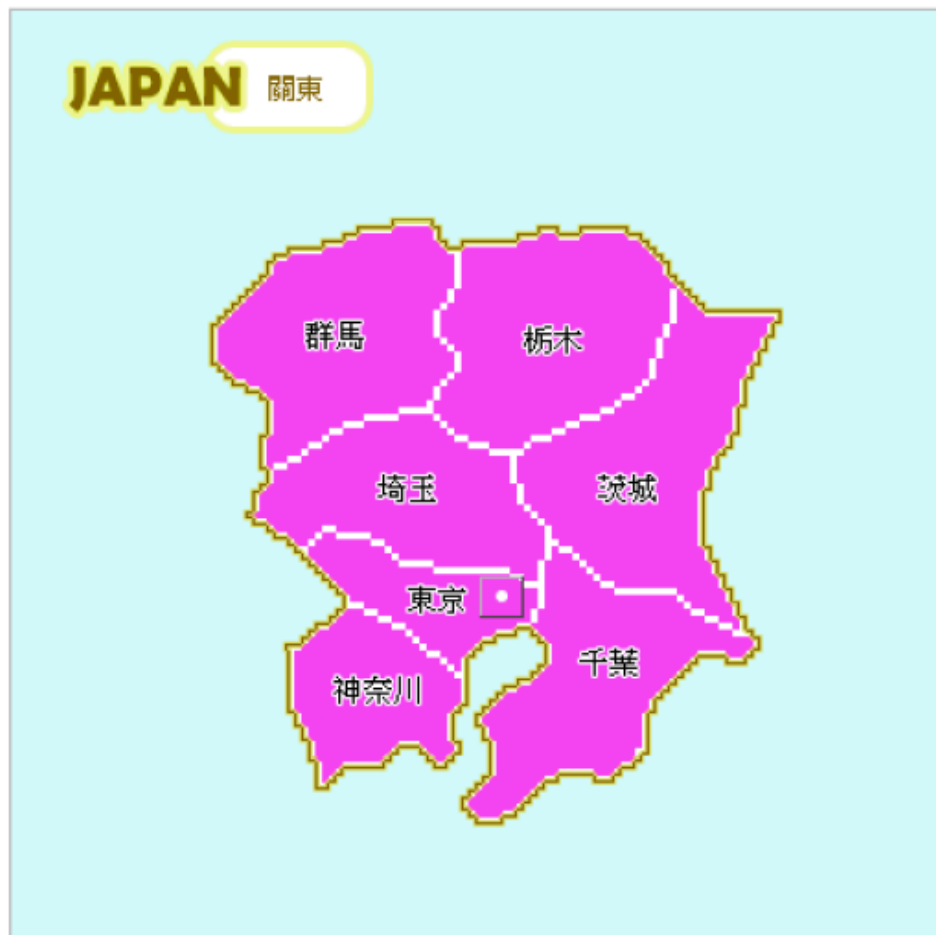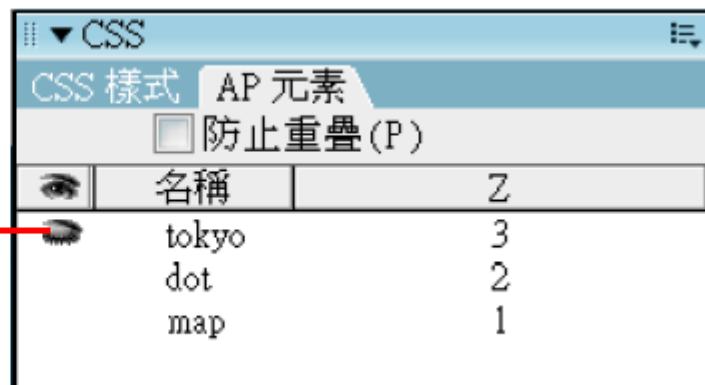



# 範例實作


3. 想讓滑鼠移到 "點狀" 圖片上時，就顯示出原本隱藏的 "東京簡介" 圖片。請選取 "點狀" 圖層中的圖片，然後在**行為**面板中加入**顯示隱藏**元素

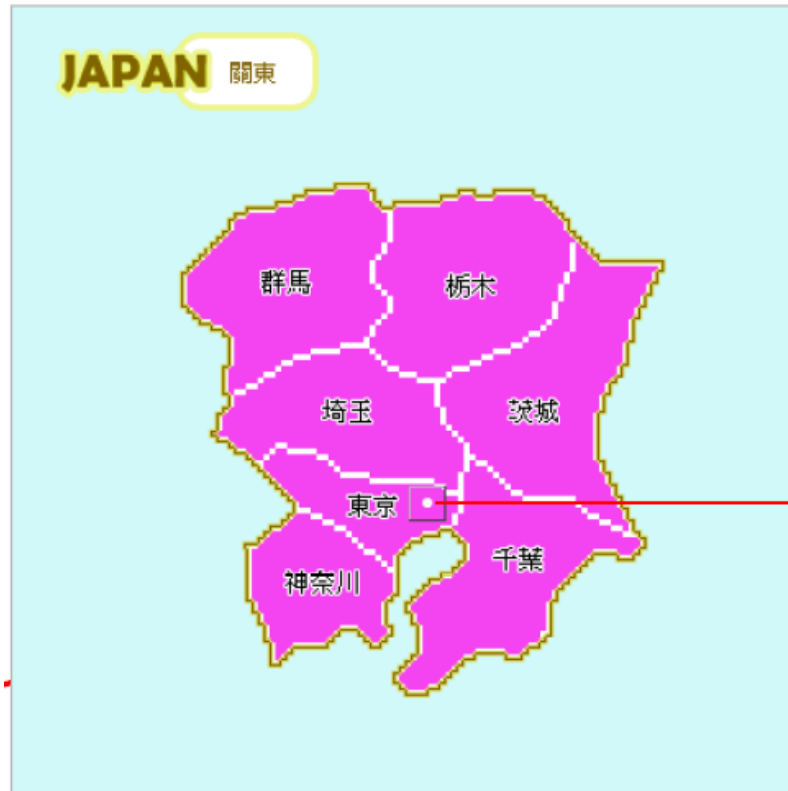

1 點選 "點狀" 圖片 (不要點到 AP 區塊上喔)

# 範例實作

2 按下此鈕

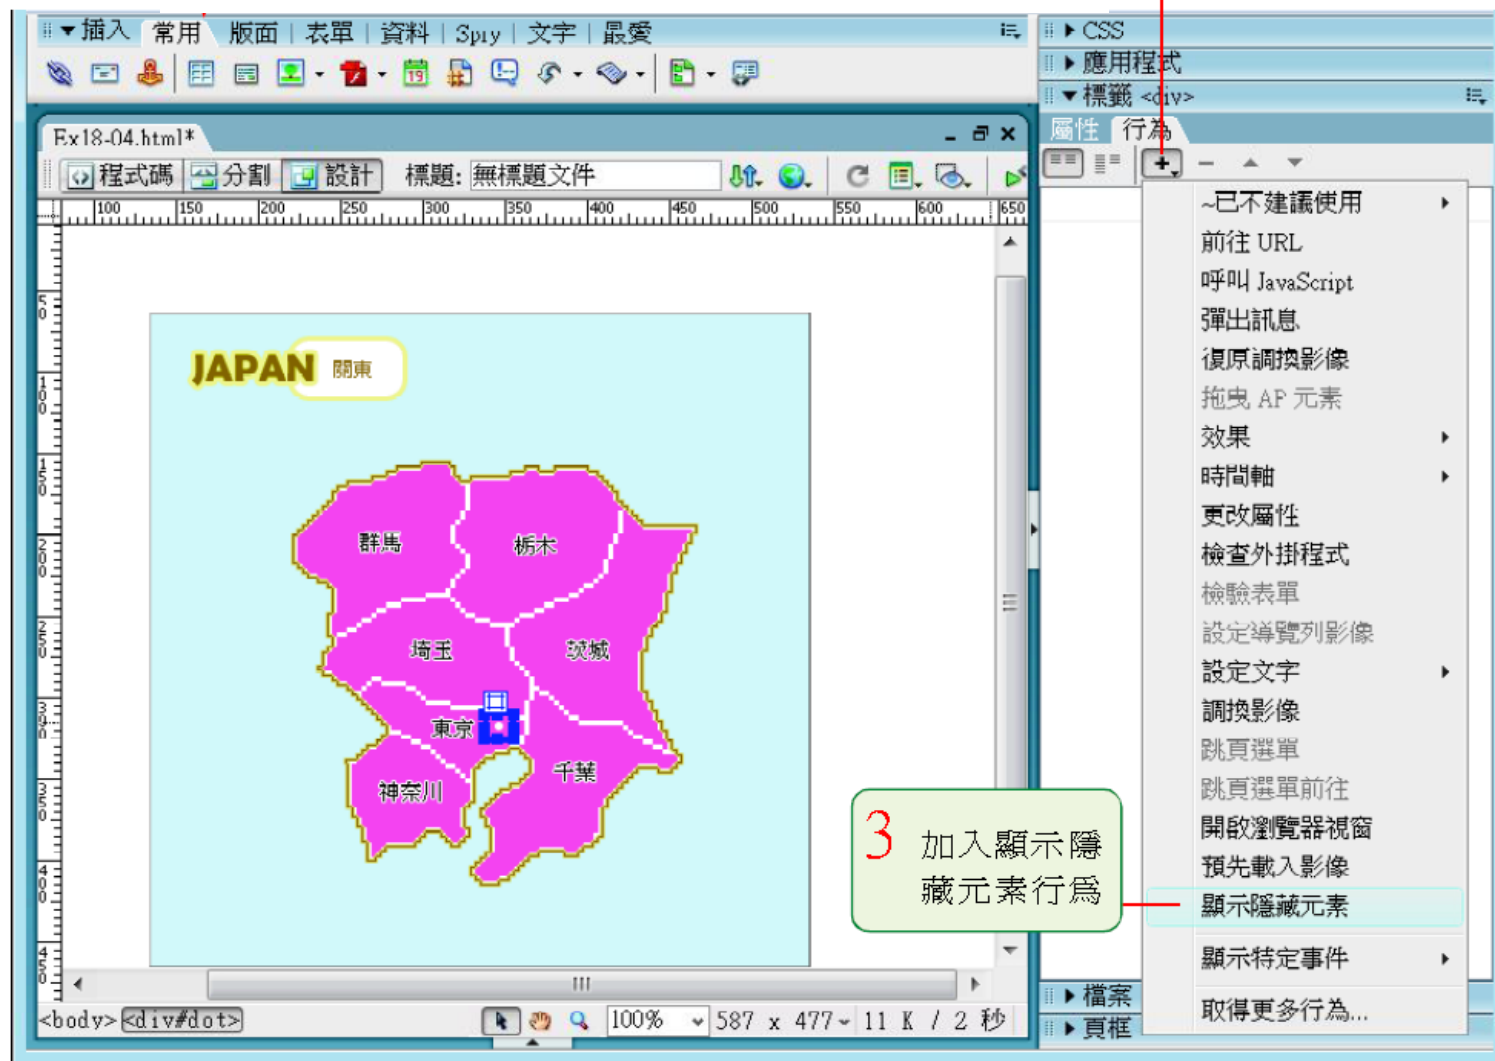


# 範例實作



# 範例實作

4. 回到**行為**面板，將滑鼠**事件**改成 **onMouseOver**，表示當滑鼠移到 "點狀" 圖片上時，就會觸發設定的**事件** (也就是顯示 "tokyo" AP 區塊)


拉下此選單，選擇  
onMouseOver 事件

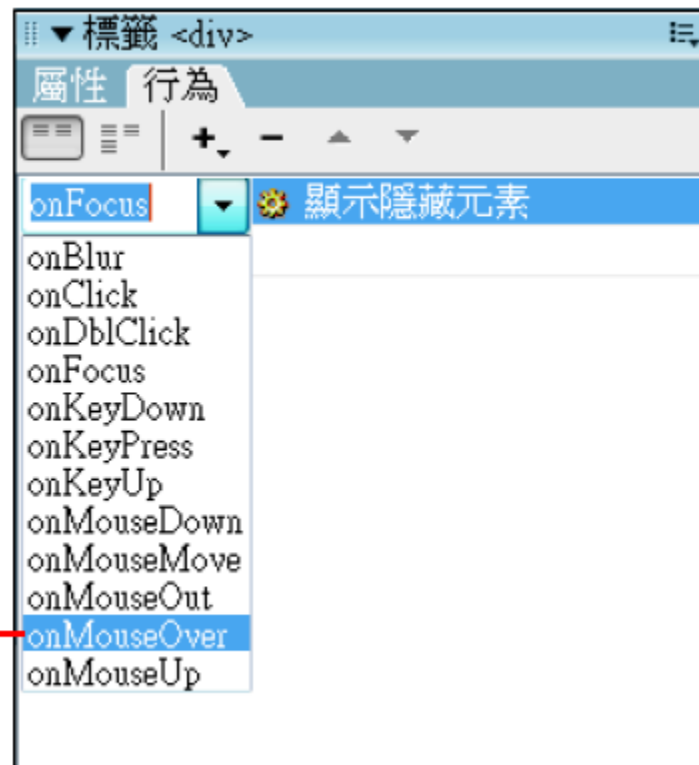

# 範例實作


5. 看起來好像設定完畢了，不過當在瀏覽器中測試時，會發現滑鼠離開 "點狀" 圖片後，"tokyo" AP 區塊並不會消失，所以必須設定當滑鼠移開後，"tokyo" AP 區塊會再度自動隱藏起來

在 "點狀" 圖片上再加入一次顯示隱藏元素, 這次要把 "東京簡介" 圖片所在的 AP 區塊設為隱藏

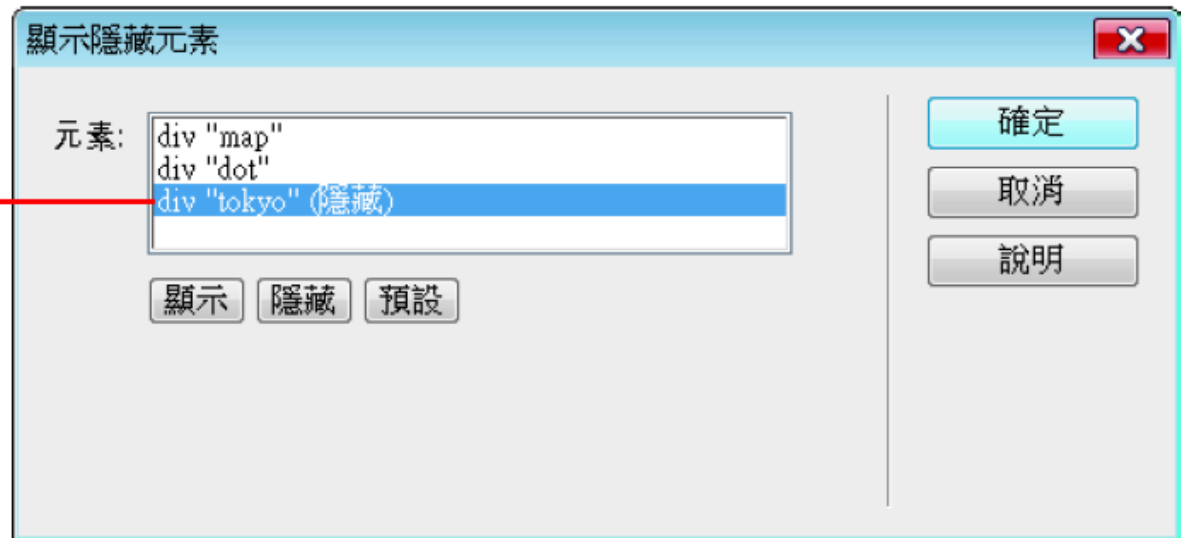


# 範例實作

回到行為面板，將滑鼠事件改為 onMouseOut (當滑鼠移開)

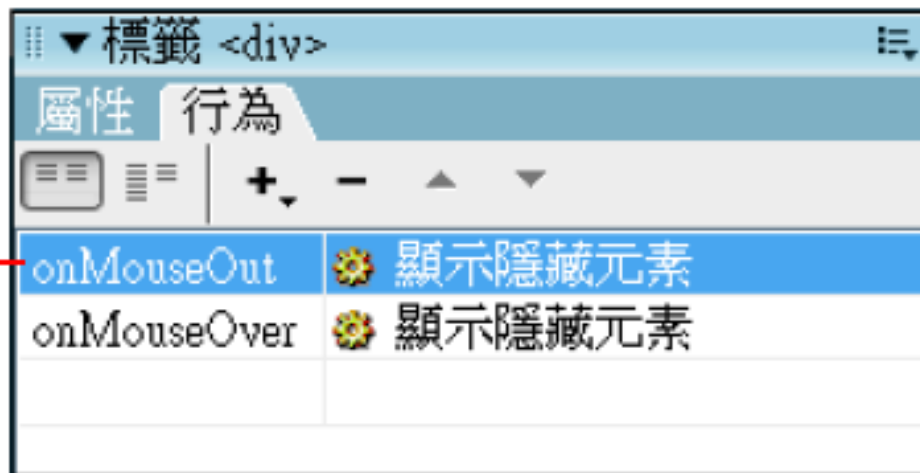

- 設定後請按下 **F12** 鍵到瀏覽器中測試

# 範例實作

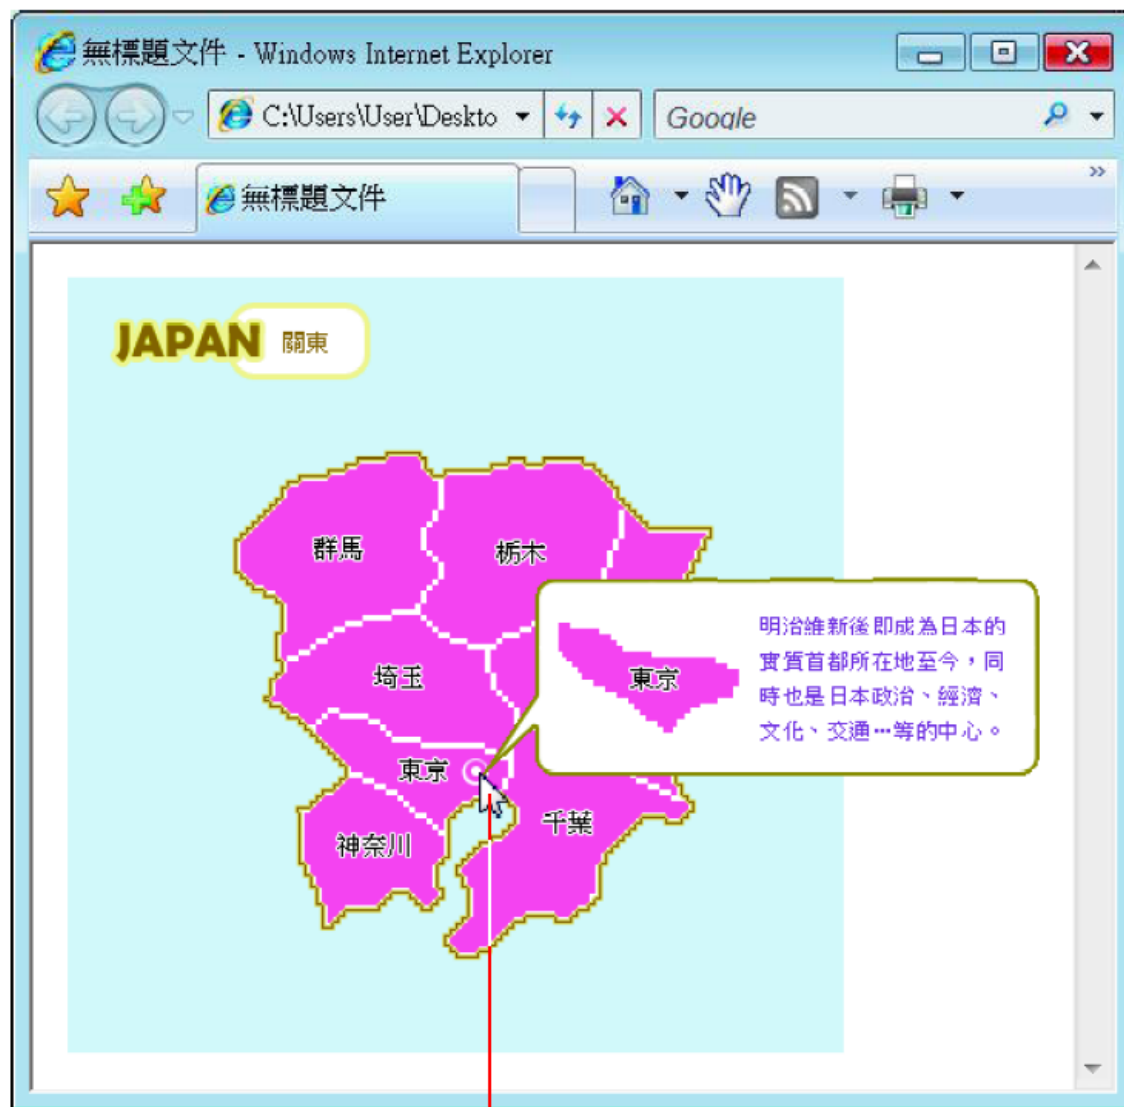

滑鼠移到“點狀”圖片時會顯示“tokyo”AP 區塊，移開後“tokyo”AP 區塊會隱藏起來