



【Mozilla Thunderbird】收信軟體設定

Version 52.2.1


1.開啟【Mozilla Thunderbird】後，請點選右上角【選單】。

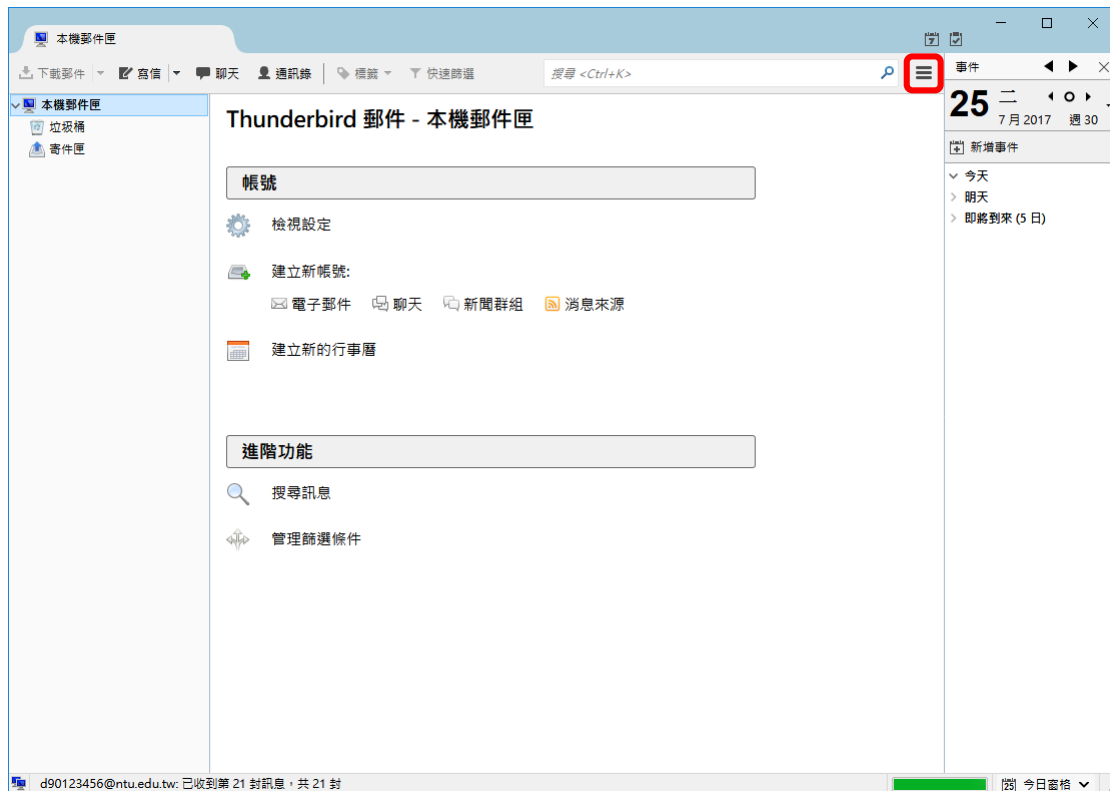

2.請先點選【選項】，再點選【帳號設定】。

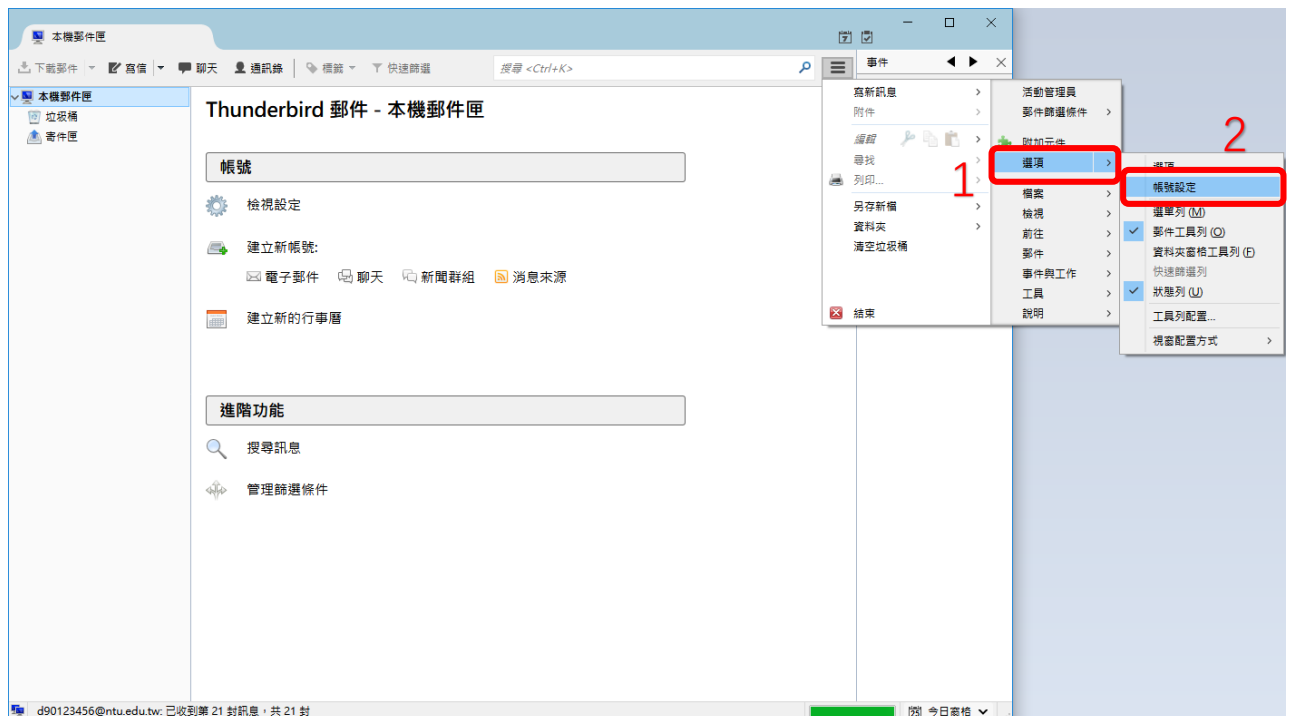

3.在視窗的左下角點選【帳號操作】，選擇【新增電子郵件帳號】。

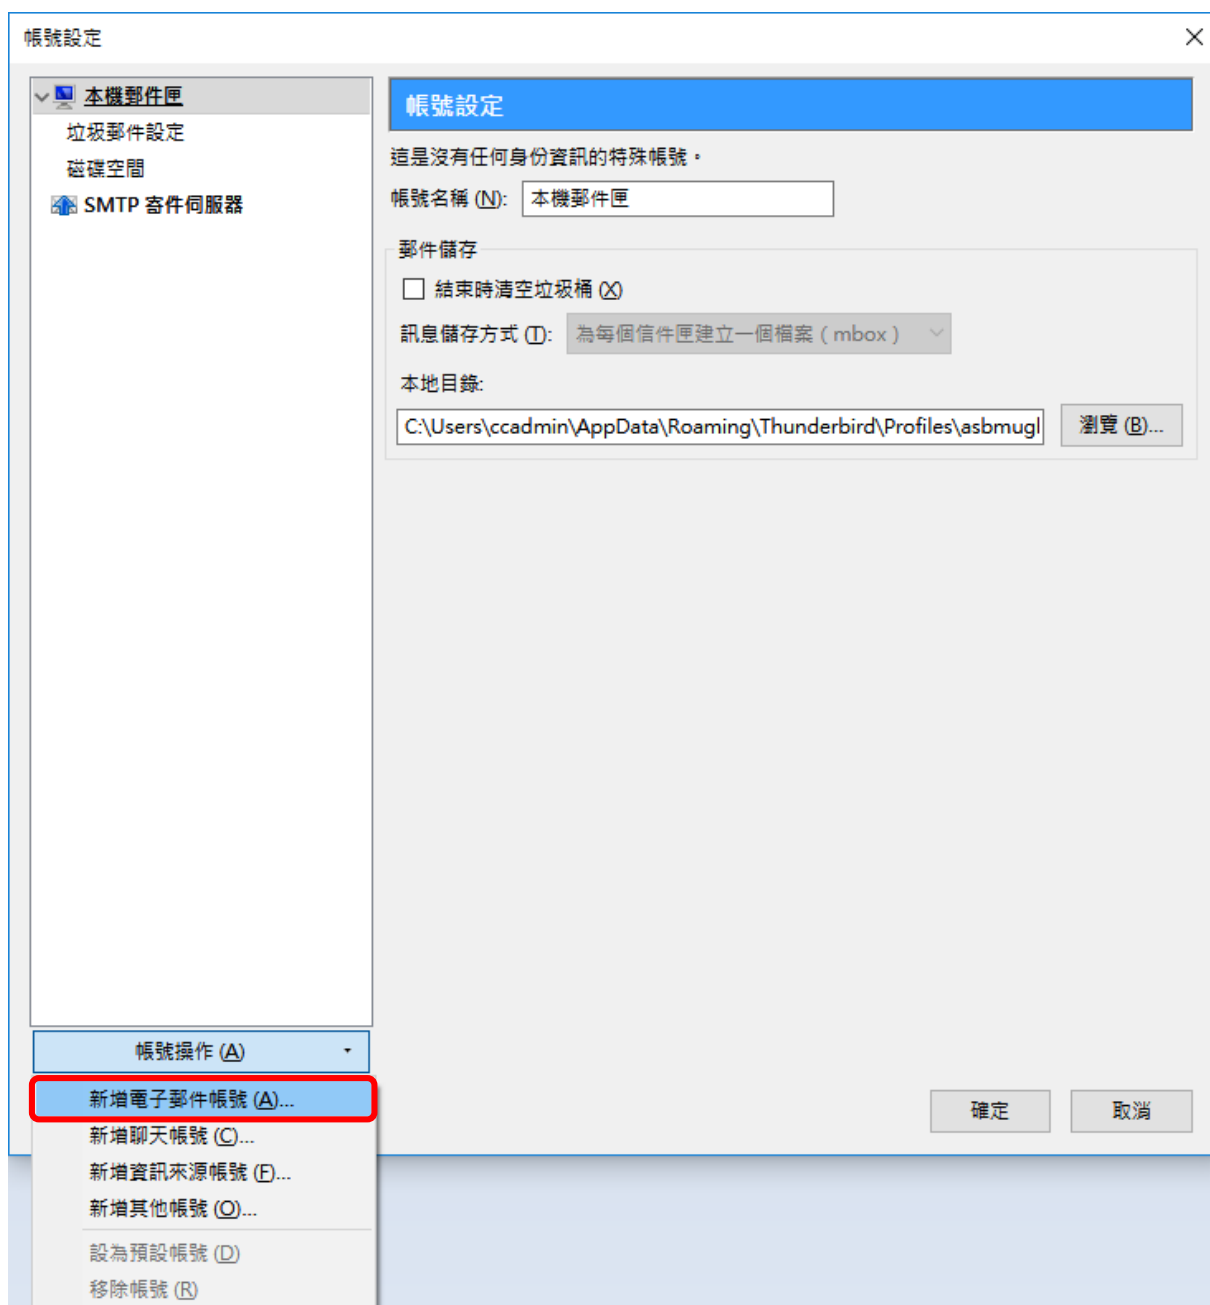

4. 請填入以下資料：

【您的大名】請填入您的名字。

【電子郵件地址】為 Email address。

格式：帳號@ntu.edu.tw

例如：d90123456@ntu.edu.tw

【密碼】為計中信箱的密碼。

1

郵件帳號設定

您的大名 (N): 王小明 您的名字，用於顯示在您的郵件上

電子郵件地址 (L): d90123456@ntu.edu.tw

密碼 (P): ●●●●●●●●

記住密碼 (M)

取得全新的帳號 (G) 2 繼續 (C) 取消 (A)

5.請填入以下資料：

在收件部分：

請選擇【POP3】

如果帳號名稱為學號，請在伺服器名稱填入 msa.ntu.edu.tw

如果帳號名稱為英文姓名縮寫（非學號），包含：教職員、醫院員工、畢業校友，請在伺服器名稱填入 ccms.ntu.edu.tw

埠請選擇【995】

在寄件部分：

請在伺服器主機名稱填入 smtps.ntu.edu.tw

埠請選擇【465】

接著點選【重新測試】。

1

郵件帳號設定

您的大名 (N): 王小明 您的名字，用於顯示在您的郵件上

電子郵件地址 (L): d90123456@ntu.edu.tw

密碼 (P): ●●●●●●●●

記住密碼 (M)

	伺服器主機名稱	埠	SSL	認證
收件:	POP3 msa.ntu.edu.tw	995	SSL/TLS	自動偵測
寄件:	SMTP smtps.ntu.edu.tw	465	SSL/TLS	自動偵測
使用者名稱:	收件: d90123456		寄件:	d90123456

取得全新的帳號 (G) 進階設定 (A) 2 重新測試 (T) 完成 (D) 取消 (A)

6. 成功後請點選【完成】。

郵件帳號設定

您的大名 (N): 王小明 您的名字，用於顯示在您的郵件上

電子郵件地址 (L): d90123456@ntu.edu.tw

密碼 (P): ●●●●●●●●●●

記住密碼 (M)

透過偵測您所提供的伺服器名稱找到了以下設定

	伺服器主機名稱	埠	SSL	認證
收件: POP3	msa.ntu.edu.tw	995	SSL/TLS	普通密碼
寄件: SMTP	smtps.ntu.edu.tw	465	SSL/TLS	普通密碼

使用者名稱: 收件: d90123456 寄件: d90123456

取得全新的帳號 (G) 進階設定 (A) 重新測試 (I) **完成 (D)** 取消 (A)

7. 在【帳號設定】的視窗中點選【伺服器設定】，在伺服器設定中的【不刪除伺服器上的郵件】的天數改為【30天】。

帳號設定

1 **伺服器設定**

伺服器設定

伺服器類型: POP 郵件伺服器

伺服器名稱 (S): msa.ntu.edu.tw Port (P): 995 預設: 995

使用者名稱 (N): d90123456

安全設定

連線安全性 (U): SSL/TLS

認證方式 (I): 普通密碼

伺服器設定

啟動時檢查有無新郵件或文章 (C)

每 (M) 10 分鐘檢查新郵件

自動下載所有新郵件或文章 (M)

只讀取標頭資訊 (E)

不刪除伺服器上的郵件 (G)

最多 (O) **30** 天

直到我將它們刪除 (D)

郵件儲存

結束時清空垃圾桶 (X) 進階 (V)...

訊息儲存方式 (I): 為每個信件匣建立一個檔案 (mbox)

本地目錄: C:\Users\ccadmin\AppData\Roaming\Thunderbird\Profiles\asbmugl 瀏覽 (B)...

帳號操作 (A)

3 **確定** 取消

8. 按【確定】後就完成了 Thunderbird 的收信設定。